

Elektronika i technologia Wing40

Oprócz zwykłych funkcji sterowania i funkcji zabezpieczających nowoczesna technologia wykorzystywana przez automatykę Wing40 oferuje liczne i specyficzne funkcje zapewniające pełną kontrolę i sterowanie automatyką oraz optymalizację pracy systemu.

Silnik z wbudowanym enkoderem ułatwia zarządzanie fazami hamowania i wykrywania przeszkód.

Wyświetlacz do programowania i wizualizacji funkcji, umieszczony w łatwo dostępnym miejscu.

Płyta elektroniczna, zasilacz i hamulec elektryczny wbudowane wewnątrz automatyki.

Aktywacja ruchu, przy pomocy karty z transponderem, karty magnetycznej, przycisków lub fotokomórek.

Pamięć Memory Roll do zapisywania konfiguracji i użytkowników.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej ze skrzydłami z pleksiglasu lub z hartowanego szkła.

Regulacja prędkości skrzydła bezpośrednio na płycie elektronicznej.

PERFEKCYJNA INTEGRACJA DO KONTROLI RUCHU PIESZEGO.

Bramka Wing40 jest wyposażona w silnik o napięciu 24V, przeznaczony do intensywnego użytkowania. Zaprojektowana specjalnie w celu umożliwienia przejścia tylko upoważnionym użytkownikom. W przypadku przerwania dopływu prądu automatyka odblokowuje się i umożliwia otwieranie ręczne.

ORYGINALNA WŁOSKA JAKOŚĆ.


Znak potwierdzający pochodzenie produktu, 100% Made in Italy poświadcza, że automatyka Wing40 to wynik procesu produkcyjnego wysokiej jakości, opracowanego, aby tworzyć sprawne produkty oparte na niezawodnej technologii. Bramka Wing40 została poddawana kontrolom odporności na zużycie polegającym na testowaniu warunkach symulowania intensywnej pracy przez 10/15 lat, oraz specyficznym kontrolom funkcjonowania w obecności zakłóceń elektromagnetycznych. W ten sposób podnosi się prestiż osoby, która dokonuje instalacji i jednocześnie wzrasta komfort i bezpieczeństwo użytkownika.



Gama Wing40

Dwukierunkowa bramka uchylna ze, zmechanizowanym skrzydłem.		
001 PSWNG40	Dwukierunkowa bramka uchylna z pojedynczym zmechanizowanym skrzydłem 24 V DC ze stali nierdzewnej AISI 304, wyposażona w płytę elektroniczną.	23
Akcesoria		
001 PSWL60	Skrzydło z pleksiglasu L=600 mm, Sp=10mm	
001 PSWL90	Skrzydło z pleksiglasu L=900 mm, Sp=10mm	
001 PSWL60C	Skrzydło z hartowanego szkła L=600 mm, Sp=10mm	
001 PSWL90C	Skrzydło z hartowanego szkła L=900 mm, Sp=10mm	

Wymiary (mm)

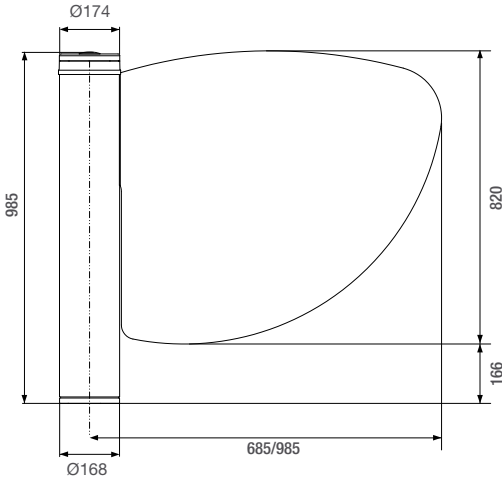

Zakres zastosowania

MODEL	PSWNG40
Maks. długość skrzydła (m)	0,9
Maks. waga skrzydła (kg)	15
Maks. kąt otwierania (°)	90


● 24 V DC

Dane techniczne

Typ	PSWNG40
Stopień ochrony IP	40
Zasilanie (V)	230 AC - 50/60 Hz
Zasilanie silnika (V)	24 DC
Prędkość otwierania do 90° (s)	1
Moc (W)	120
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +55

● 24 V DC

Instalacja (mm)

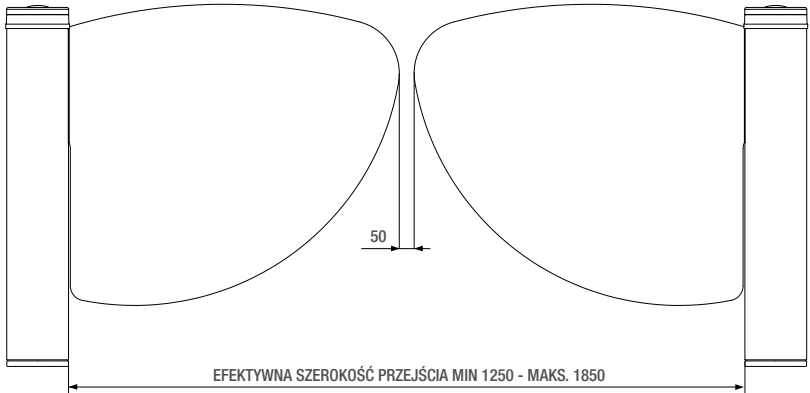

**ODKRYJ NOWOŚCI CAME w punkcie sprzedaży
lub na stronie internetowej came.com**



Came cancelli automatici s.p.a.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.it
www.came.com



Wing40

Jakość i elegancja firmowane marką Came.

Wing40 to nowa bramka zmechanizowana Came. Posiada liczne zalety: ma elegancki i harmonijny design oraz odznacza się cichą i szybką pracą. Do prestiżowych obiektów... jakość i design firmy Came. Made in Italy!



Dlaczego warto wybrać Wing40

WYSOKA TECHNOLOGIA - W TYLKO 168 MM ŚREDNICY

WBUDOWANA PŁYTA ELEKTRONICZNA WYPOSAŻONA W WYŚWIETLACZ UMOŻLIWIA SZYBKIE I INTUICYJNE STEROWANIE FUNKCJAMI AUTOMATYKI.



ELEGANCKI DESIGN I SZYBKA BRAMKA PRZEJŚCIE, BEZPIECZNA I PROSTA INSTALACJA.

Elegancja, harmonia, prędkość i cicha praca. Zalety nowej bramki Wing40 są bardzo liczne. Idealna do kierowania ruchem pieszego dostępu do prestiżowych pomieszczeń takich, jak hotele, banki, showroom, baseny, siłownie i centra wellness. Bramka Wing40 charakteryzująca się nowoczesnym i ekskluzywnym designem opiera się na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Może być z łatwością dostosowana do każdych potrzeb. Została zaprojektowana, aby ułatwić przejście osobom niepełnosprawnym (skrzydło o szerokości 900 mm).

ZALETY:

INNOWACYJNY RESTYLING, całkowicie odnowiony design jest łączy w sobie ekskluzywne rozwiązania estetyczne oraz technologiczne w zakresie instalacji i działania. Skrzydło zamocowane wewnątrz automatyki nadaje bramce niezwykle harmonijny wygląd o miękkich i płynnych liniach.

SYGNALIZACYJNY PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY, zintegrowany z automatyką, sygnalizuje stan i ruch skrzydła.

ESENCJA TECHNOLOGII, płyta elektroniczna, zasilacza i hamulec elektryczny zajmują zaskakująco małą przestrzeń o średnicy zaledwie 168 mm.


WBUDOWANY HAMULEC ELEKTRYCZNY, blokuje automatykę umożliwiając dostęp tylko uprawnionym użytkownikom.

JEDNA AUTOMATYKA WIELE ROZWIĄZAŃ!

Bramka Wing40 jest dostępna także w wersji dwuskrzydłowej. Są dostępne 4 rodzaje skrzydeł, wykonanych zarówno z pleksiglasu, jak i z hartowanego szkła. Ich szerokość, od 600 do 900 mm, umożliwia obsługę nawet szczególnie szerokich przejść. (szerokość przejścia 1850 mm).



CZERWONY PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY sygnalizuje ruch zamykania skrzydła.

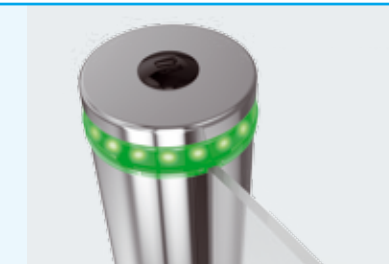

ZIELONY PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY sygnalizuje ruch otwierania skrzydła.



NIEBIESKI PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY ostrzega z wyprzedzeniem o zamykaniu skrzydła. (czas wstępnego migania jest regulowany elektronicznie)

